

TRACTION BULL BLOC DB

Banner

Bloc DB: typy DB 6/160 BS DB 12-220

Baterie Traction Bull Bloc DB GEL od společnosti Banner jsou uzavřené olověné baterie regulované ventilem a elektrolytem ve formě gelu. Tyto blokové baterie jsou obzvláště vhodné pro řešení obtížných úkolů v oblasti malých pohonů. Baterie DB GEL Bloc se vyznačují robustní konstrukcí, univerzálním použitím a jsou absolutně bezúdržbové.

Dalšími výhodami jsou dlouhá životnost a vysoká odolnost vůči cyklickému namáhání.

Tyto baterie se využívají zejména v oblasti rehabilitační techniky, pro golfové vozíky, čisticí stroje atd.

Vlastnosti

- blokové baterie, jmenovité napětí 6V a 12V
- absolutně bezúdržbové po celou dobu životnosti
- při cyklickém provozu nabíjecí napětí 2,30 až 2,35V / článěk
- při provozu záložního zdroje nabíjecí napětí 2,25 V / článěk
- doporučený rozsah teplot 20° C
- nízké samovolné vybíjení
- použitelné nezávisle na poloze
- průchodky pólů s odolností proti korozi
- nejedná se o nebezpečný produkt kategorie FAA a IATA

Konstrukce

- kladná elektroda
vysoce výkonná Pb/Ca mřížka s aktivní pastovou hmotou
- záporná elektroda
vysoce výkonná Pb/Ca mřížka s aktivní pastovou hmotou
- mikroporézní umělohmotný separátor
- materiál nádoby
polypropylen
- elektrolyt
kyselina sírová vázaná v gelu s vysokým stupněm bezpečnosti
- pólová průchodka
bezpečnostní pól uzavřen pro průchod elektrolytu
- spojení článků
vnitřní svařovaný spoj na stěně nádoby
- zátka článku
přetlakový bezpečnostní ventil






TRACTION BULL BLOC DB

Banner

Typ	Číslo artiklu	V	Kapacita v Ah		Rozměry mm (d x š x v)	Provedení pólů	Zapojení pólů	Kg
			5 Std.	20 Std.				
Dry Bull DB 6/160 BS	04051175 / 0306	6	147	180	261 x 181 x 276	T 881	0	31
Dry Bull DB 6/160 DIN	04051174 / 0306	6	160	196	244 x 190 x 275	AP	0	29
Dry Bull DB 6/180 DIN	04051180 / 0306	6	180	200	244 x 190 x 275	AP	0	31
Dry Bull DB 6/240	04051240 / 0306	6	240	270	311 x 182 x 359	AP	0	48
Dry Bull DB 24	04051024 / 0612	12	22,5	24	167 x 176 x 126	LT5	0	9,6
Dry Bull DB 31	04051031 / 0612	12	26,8	31,6	211 x 130 x 184	T 874	1	10,6
Dry Bull DB 40	04051040 / 0612	12	33,5	38	210 x 175 x 175	AP	0	14,6
Dry Bull DB 40 FT	04051040FT	12	34	40	197 x 168 x 175	FT	0	14,4
Dry Bull DB 52	04051052 / 0612	12	43,2	50	238 x 140 x 235	T 881	1	16,8
Dry Bull DB 55	04051055 / 0612	12	44	55	261 x 135 x 230	AP	0	19
Dry Bull DB 60	04051060 / 0612	12	51	56	278 x 175 x 190	AP	0	20,8
Dry Bull DB 60 FT	04051060FT	12	47,4	60	259 x 169 x 178	FT	0	18,8
Dry Bull DB 72 FT	04051072 / 0612	12	63	73,6	260 x 171 x 210	FT	1	23,8
Dry Bull DB 80	04051080 / 0612	12	72	80	353 x 175 x 190	AP	0	26,8
Dry Bull DB 85	04051085 / 0612	12	72	86,4	324 x 171 x 236	DT	1	28,7
Dry Bull DB 100	04051100 / 0612	12	80,5	97,6	329 x 171 x 238	DT	1	31,8
Dry Bull DB 115	04051115 / 0612	12	105	120	513 x 189 x 223	AP	3	41
Dry Bull DB 120	04051120 / 0612	12	105	120	345 x 172 x 283	AP	0	40
Dry Bull DB 140	04051140 / 0612	12	123	140	513 x 223 x 223	AP	3	47
Dry Bull DB 180	04051180 / 0612	12	152,5	183	527 x 216 x 254	AP	4	57,6
Dry Bull DB 205	04051205 / 0612	12	160	196	518 x 274 x 242	AP	3	62,5
Dry Bull DB 220	04051220 / 0612	12	188	220	527 x 279 x 254	AP	4	71,2

Uvedené elektrické hodnoty platí pro zatížení plně nabitých baterie při okolní teplotě 20° C.

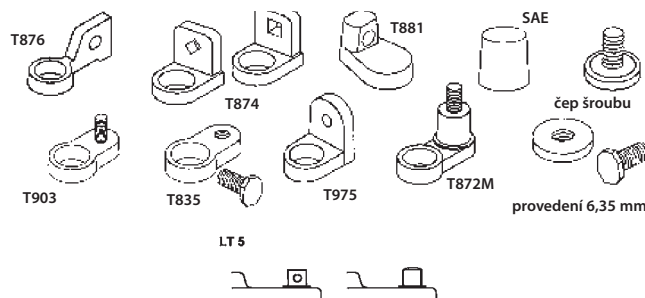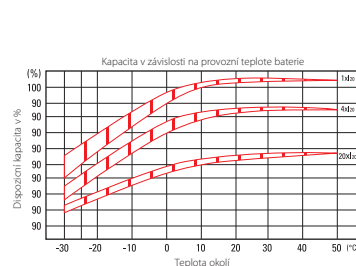

Baterie Traction Bull Bloc GEL mohou být nabíjeny výhradně nabíječkami se speciálně regulovaným napětím. Běžně užívané nabíječky by mohly baterie rychle poničit.

Nabíjecí napětí je nezbytné upravit podle druhu použití, která jsou uvedena v našich technických listech.

Všechny rozměrové a hmotnostní údaje jsou ovlivněny běžnými výrobními tolerancemi. Elektrické parametry jsou přibližnými hodnotami.

Naše výrobky podléhají neustálému zdokonalování, proto si vyhrazujeme změny bez předchozího upozornění.

Předáno společností:

A: Banner GmbH, A-4021 Linz, Banner StraÙe 1,
Tel. 0732/3888-0, Fax 0732/3888-21598, e-mail: office@bannerbatterien.com

CZ: Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha 10-Uhřetěves, Přátelství 1011,
Tel. (+420) 267 090 510, Telefax (+420) 267 090 522, e-mail: office.bczp@bannerbatteries.com

SK: Banner Baterie SR, s.r.o, SK-83104 Bratislava 3, Za Stanicou 1, Nr. 1537,
Tel. +421/ (0)2/ 43 63 43 44, Telefax +421/ (0)2/ 43 42 18 74,
Mobile +421/ (0)903/ 282 281, 282 850, e-mail: office.bskb@bannerbatteries.com